



# Wirbelstromscanner EddyCus® MPECS


Der EddyCus® MPECS wurde als Offline-Lösung zur prozessnahen Stichprobenprüfung von Kohlefaserverbundwerkstoffen (CFK) entwickelt. Aufbauend auf Erkenntnissen zur Detektion von Kohlenstofffaserlagen an planaren Objekten wurde ein Freiformscanner entwickelt, dessen Sensoren leicht und nahezu druckfrei über die Oberfläche gleiten.



*EddyCus® MPECS-Auswerteeinheit und Aufsatzscanner als transportables System.*




*Wirbelstromscan-Bild (C-Scan) mit verschiedenen Gelegelagen.*

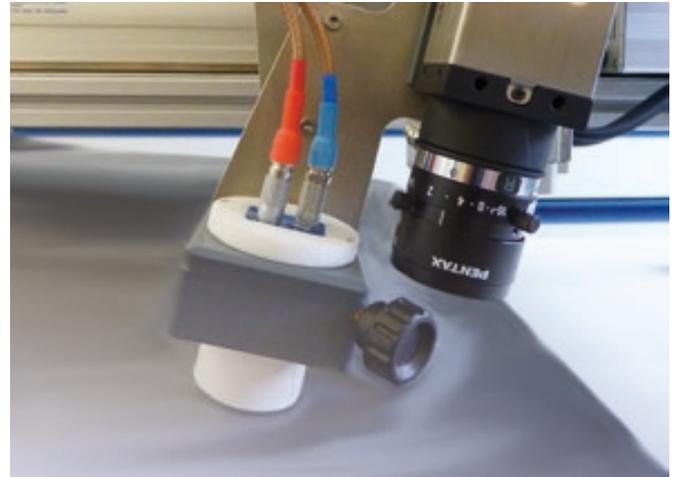

*Wirbelstromsensor und Videokamera auf gefederter Nachführung.*

## Methode

Wirbelstrombasierte Prüfmethode nutzen die elektrischen Eigenschaften der Kohlenstofffasern zur Qualitätsbeurteilung und eignen sich durch ihre einfache Anwendbarkeit (koppelmittelfrei, ohne Strahlenschutz) für die schnelle prozessnahe Prüfung. Der universell parametrierbare Scanner ist durch die Erzeugung von verzerrungsfreien Leitfähigkeitsbildern auch an realen (3D)-Strukturen einsetzbar. Unebenheiten werden fast vollständig ausgeglichen, um Abhebeeffekte zu minimieren.

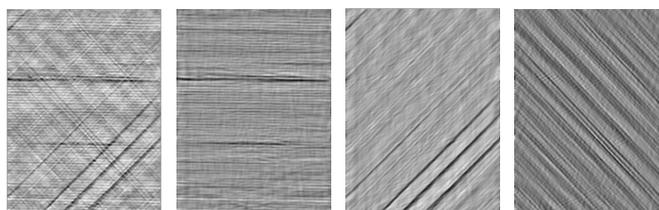

*FFT-Lagenseparation (v. l. n. r.: Rohbild/C-Scan, 0°-Lage, +45°-Lage, -45°-Lage).*

## Vorteile

- Hohe Scangeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Auflösung
- Nachführung des Sensors auf schrägen planaren Flächen
- Flexible Parametrierung der verschiedenen leicht auswechselbaren Sensoren

## Kenndaten

Frequenzbereich	100 kHz–100 MHz
Anzahl Frequenzen	1–4
AC-Verstärkung	0–43,5 dB
Abtastrate	2000 Samples/s
Max. Scanfläche	300 x 300 mm
Min. Schrittweite	0,255 mm
Fahrgeschwindigkeit	500 mm/s
Topographienachführung	100 mm (aktiv), 30 mm (passiv)
Wirbelstromsensoren	an die Messaufgabe angepasst
Videokamera	1 Megapixel

## Prof. Henning Heuer


Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS  
Maria-Reiche-Straße 2, 01109 Dresden  
Telefon +49 351 88815-630  
henning.heuer@ikts.fraunhofer.de

343-W-23-03-27




# Eddy-current testing device EddyCus<sup>®</sup> MPECS


The EddyCus<sup>®</sup> MPECS was developed as an offline solution for process-oriented sampling inspection of carbon fiber composites (CFRP). Based on the technical expertise for the detection of carbon fiber layers of planar objects, a free-form scanner was developed, whose sensors glide slightly and nearly pressure free over the surface.



*EddyCus<sup>®</sup> MPECS portable system with analysis unit and attachment scanner.*




*Eddy-current image (C scan) of various fabric layers.*

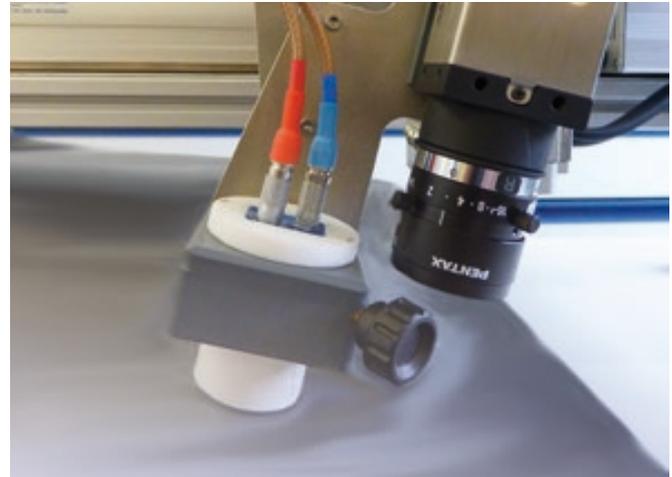

*Eddy-current sensor and video camera with spring-loaded tracking.*

## Method

Eddy-current based test methods, using the electrical properties of carbon fabric fibers for quality assessment, are well suited to perform fast process-oriented testing due to their simple applicability (couplant free without radiation protection). The allpurpose configurable eddy-current scanner, producing distortion-free conductivity images, is deployable on real (3D) structures. Surface roughness is almost completely balanced to minimize lift-off effects.

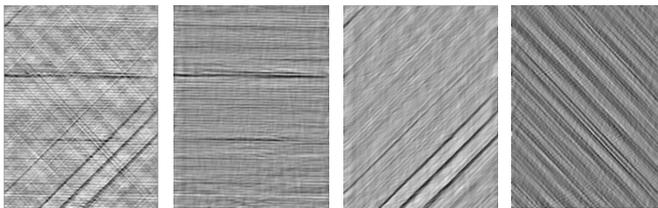

*FFT layer separation (v. l. t. r.: raw image/C scan, 0° layer, +45° layer, -45° layer).*

## Advantages

- High scanning speeds at high resolution
- Tracing of the sensor positions on sloping, planar surfaces
- Flexible configurations of various easily replaceable sensors

### Characteristics

Frequency range	100 kHz–100 MHz
Scanning frequencies	1–4
AC gain	0–43.5 dB
Sample rate	2000 Samples/s
Max. scan area	300 x 300 mm
Min. pitch	0.255 mm
Speed	500 mm/s
Topography arrangement	100 mm (active), 30 mm (passive)
Eddy-current sensors	Diff. types for special applications
Video camera	1 Megapixel

### Prof. Henning Heuer

Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS  
Maria-Reiche-Strasse 2, 01109 Dresden, Germany  
Phone +49 351 88815-630  
henning.heuer@ikts.fraunhofer.de

343-W-23-03-27

